


納まり図


陸屋根標準納まり図

1. マルチング: 火山砂利 φ10~20
2. 土壌: 浄水場高品位リサイクル粒度使用
3. 周囲見切り材: ZAM材(高耐蝕溶融鍍金鋼板)使用
4. 保証: 1年間枯保証付(メーカー自主点検を行うこと)

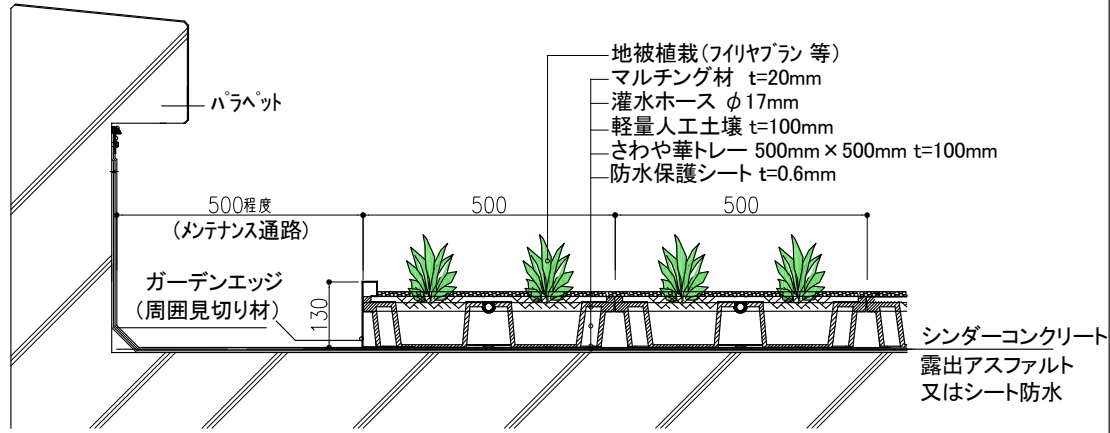


トレイ周囲見切り金物詳細



材質/高耐蝕溶融鍍金鋼板(ZAM材) t=1.2

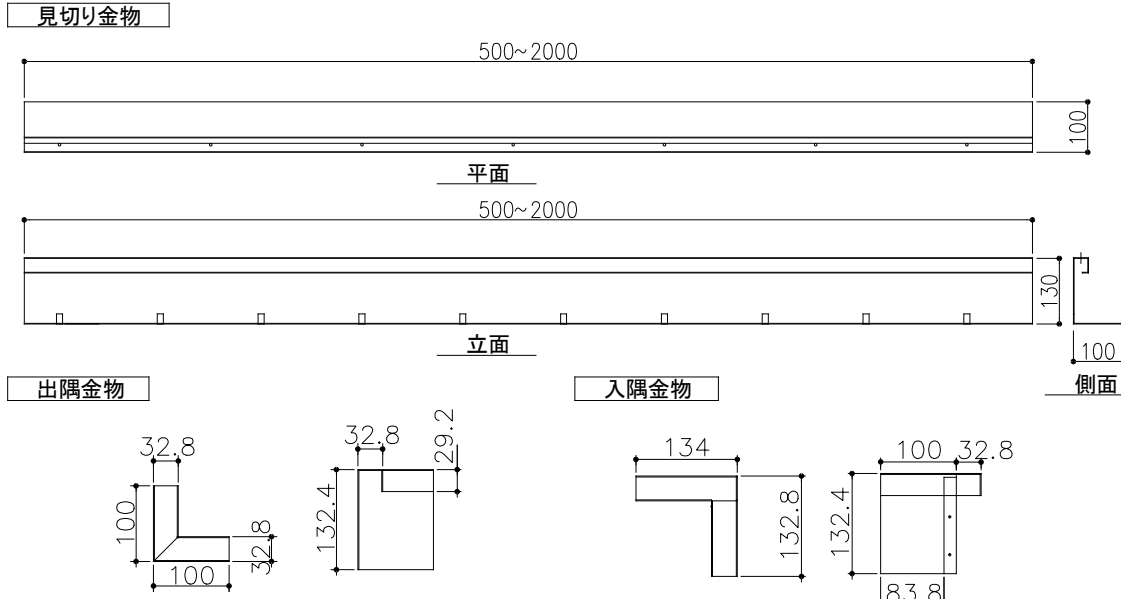

立体イメージ図(4トレイ)

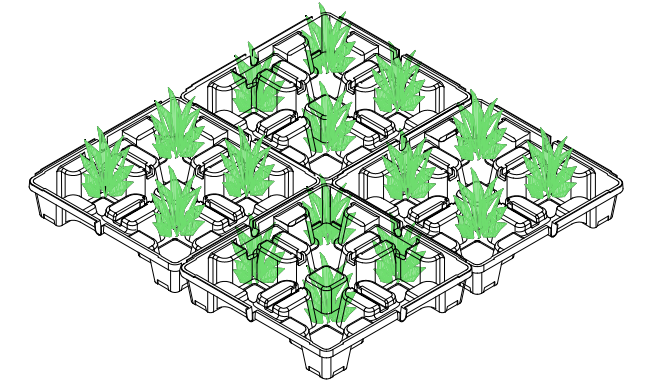


トレイ取付部材詳細

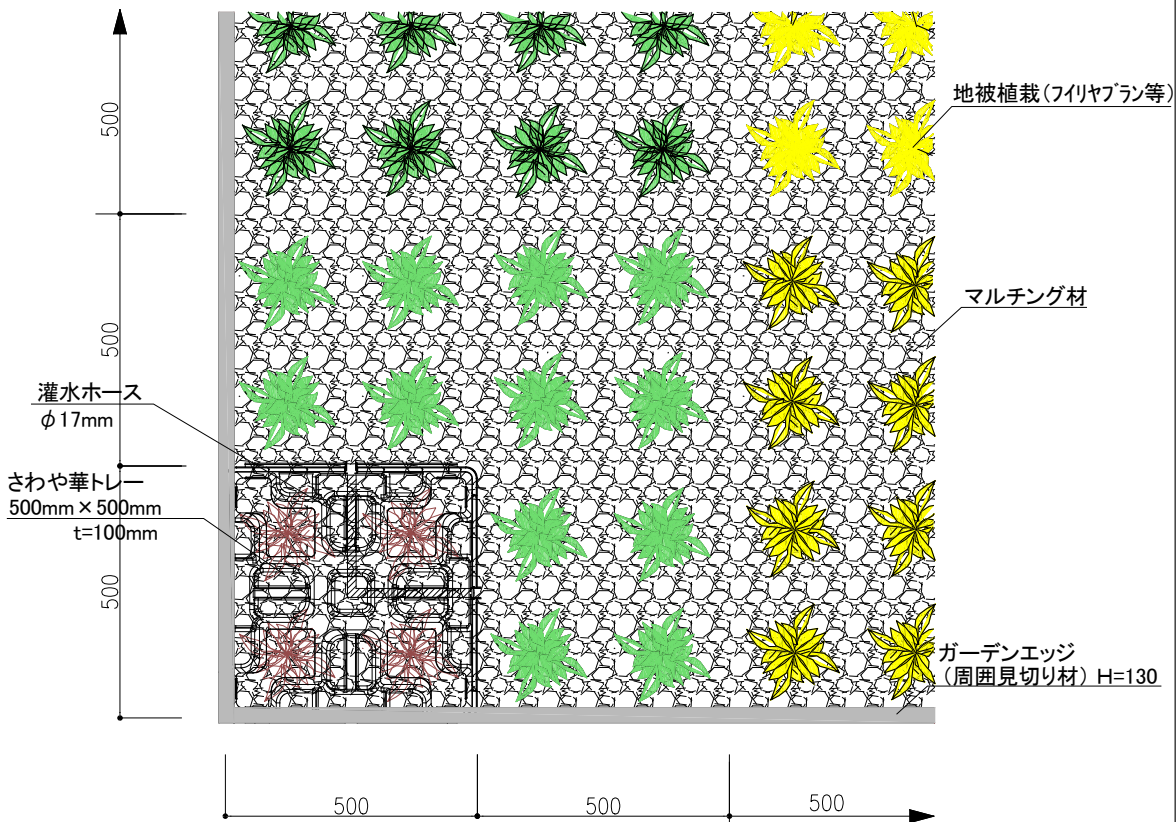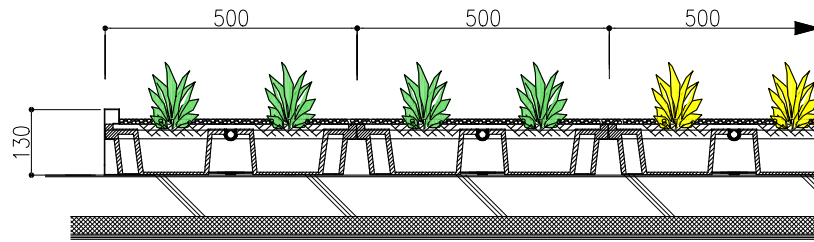


標準灌水設備(必要な場合)

標準全自動灌水システム系統図(年間式タイマー)

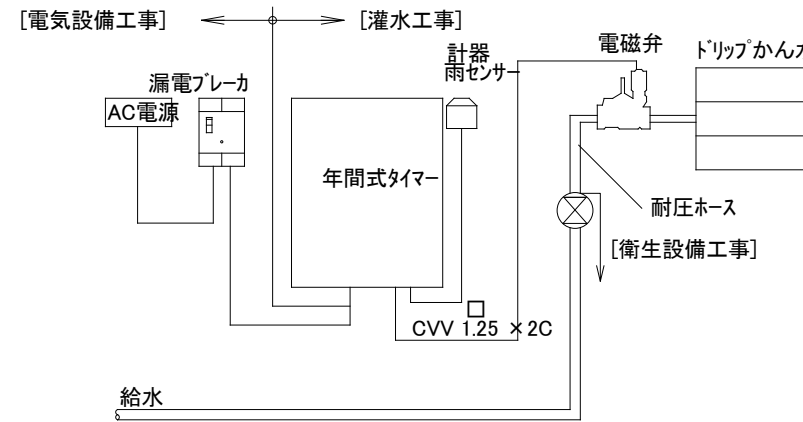


簡易型灌水システム系統図(乾電池式タイマー)

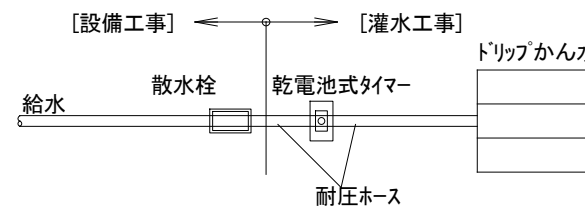

さわや華トレイ 各部材詳細図

さわや華トレイ

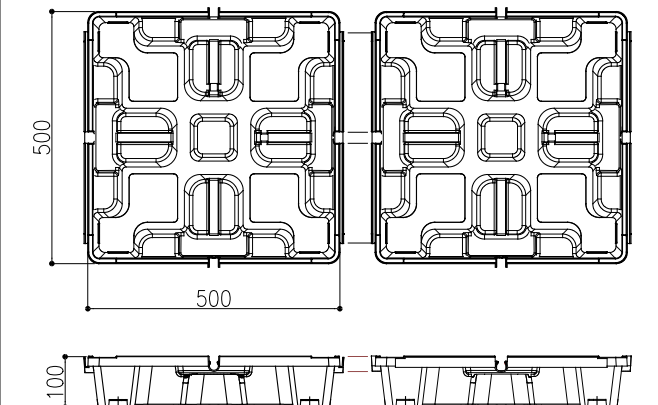

土壌流亡防止カバー

